

НОВИНКА!




EAN kód
 ATV-1 8595188160889
 USB programovací adaptér
 PROGmatic 8595188160995

Технические параметры:	ATV-1
Рабочее напряжение:	3 V / DC (2 AA батарейка 1.5 V / DC AA)
Диапазон температуры:	+ 8.. +28 °C
Цвет:	белый
Размеры:	76.5 x 53.5 x 63 мм
Исполнение:	Термостатические клапаны смесительные, электронные

Примеры суточных режимов отопления:

ВАННАЯ КОМНАТА

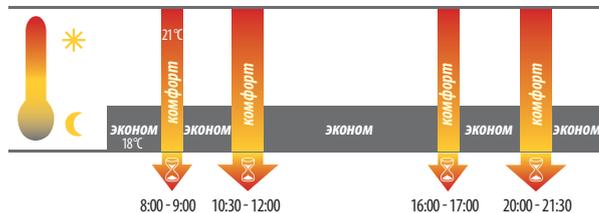

ГОСТИНАЯ



Настройка ATV-1:

- вручную
 - посредством USB программируемого адаптера PROGmatic!
- При помощи программируемого адаптера можно переносить настройки с компьютера на термопривод.




- Энергосберегающий термопривод является программируемым устройством для управления клапанами радиаторов отопления. может быть использован для поддержания заданной температуры в закрытых помещениях, что в свою очередь приводит к снижению потребления энергии
- Функции:
Ручное управление - поддерживает вручную заданную температуру
Автоматическое управление - переход в зависимости от установленной временной программы между двумя температурными режимами:
 - температура комфортного режима (настройка по умолчанию: 21°C)
 - температура экономного режима (настройка по умолчанию: 16°C)
- Интервалы комфортного и экономного режима можно задать при помощи настраиваемой временной программы
- 8 самостоятельно программируемых временных программ в день:
 - 4 интервала комфортного режима
 - 4 интервала экономного режима
- Устройство отличается бесшумной работой и долгим сроком службы батарейки (до 5 лет)
- Быстрая и простая установка

Другие функции

1. **Таймер** - поддержание заданной температуры в настраиваемом часовом диапазоне (1ч - 24ч)
2. **Каникулы** - поддержание заданной температуры, либо выключение устройства на время Вашего отсутствия
3. **Открытое окно** - при резком снижении температуры (проветривании помещения) клапан закрывается для экономии энергии
4. **Защита от детей** - блокировка от нежелательного использования термопривода
5. **Защита от замерзания** - при снижении температуры до 6°C, клапан откоррется до достижения температуры 8°C.

Описание устройства

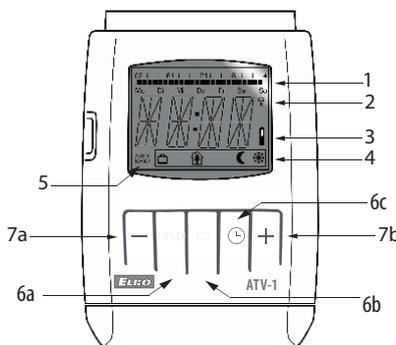

1. Интервалы отопления
2. Защита от детей включена
3. Батарейка разряжена
- 4а. Активна функция „каникулы“
- 4б. Активен „комфортный режим“
- 4с. Активен „экономный режим“
- 4д. Активна функция „открытое окно/защита от замерзания“
5. Активно автоматическое/ручное управление
- 6а. Кнопка МЕНЮ - выбор главного меню, возврат на уровень выше
- 6б. Кнопка ОК - подтверждение настроек
- 6с. Функция „Таймер“
- 7а. Понизить температуру
- 7б. Повысить температуру

Адаптеры

Тип клапана	Тип адаптера
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Размер резьбы М 30х1,5	Адаптер не нужен + прилагаемый переходник; Только для RAV!
Danfoss RAV (на шток клапана должен быть установлен переходник)	
Danfoss RA	
Danfoss RAVL	

Комплектность

Термопривод	
2x батарейки AA1.5V	
Адаптеры	
Руководство	