


Звонокый трансформатор ZTR

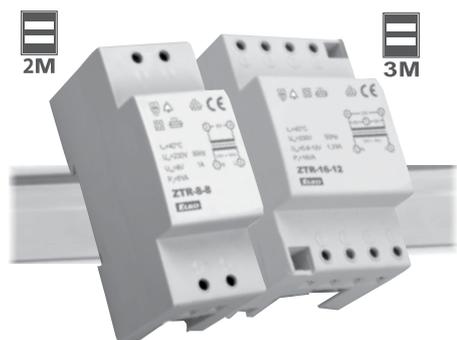


- предназначен для широкого использования - дом. звонки, дверные замки и т.п.
- универсальный источник питания с переменным выходным напряжением, напряжение питания: AC 230 V
- устойчивый к коротким замыканиям, со спаренными выходными клеммами
- в исполнении 2-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
ZTR-8-8: выходное напряжение: 8V
ZTR-8-12: выходное напряжение: 12V
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
ZTR-16-12: выходное напряжение: 6 - 8 - 12V


Технические параметры	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-16-12
Вход (U prim)			
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	-15 %; +10 %	-15 %; +10 %
Мощность входную (макс.):	7-2 VA	9.4	5.3 VA
Выход (Usec)			
Напряжение на выходе:	AC 8V	AC 12 V	AC 6 V AC 8 V AC 12 V
Холодное напряжение на выходе AC:	12V	16 V	7 V - 9 V - 16 V
Холодное напряжение на выходе DC:	8 VA	8 VA	16VA
Защита (в первичной обмотке):	стойкий к замыканиям		
Пульсация напряжения на выходе:	x		
КПД:	x		
Толерантность напряжения на выходе:	x		
Электронная защита:	x		
Другие параметры			
Рабочая температура:	-20.. +40 °C		
Складская температура:	-20.. +60 °C		
Электрическая прочность(prim/sec):	4 kV		
Защита:	IP20/40		
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с изоляцией макс.1x1.5		
Размеры:	90 x 57 x 34 mm	90 x 57x 34 mm	90 x 57 x 54 mm
Вес:	314g	312g	600g
Соответствующие нормы:	EN 61558-1, EN 61558-2-8		

Подключение

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-16-12

